


應用領域

- 計價磅秤
- 儲水容器重量

特性

- 承受力：100、150、200、250、300、500、750(kg)；
1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 5 / 7.5 / 10(t)
- 精度高
- 外型較薄可放置於小的地方
- 線材更換容易

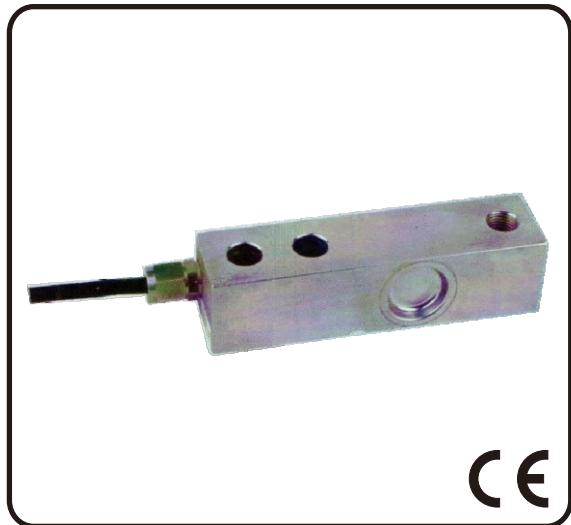


CE



規格

■ 最大承受力	100/150/200/250/300/500/750(kg) ; 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 5 / 7.5 / 10(t)	■ 絶緣電阻	$\geq 5000\text{M}\Omega$
■ 靈敏度	0.1~0.3t : $2.0 \pm 0.002\text{mV/V}$ 0.5~10t : $3.0 \pm 0.003\text{mV/V}$	■ 溫度補償範圍	-10~40°C
■ 線性誤差	$\pm 0.03\%\text{F.S}$	■ 工作溫度範圍	-30~70°C
■ 滯後誤差	$\pm 0.02\%\text{F.S}$	■ 安全過載	150% F.S
■ 蠕變(30分鐘)	$\pm 0.030\%\text{RO}$	■ 極限過載	180% F.S
■ 零點溫度影響	$\pm 0.02\%\text{F.S}/10^\circ\text{C}$	■ 建議激勵電源	10~12V DC
■ 靈敏度溫度影響	$\pm 0.02\%\text{F.S}/10^\circ\text{C}$	■ 密封等級	IP 67(0.1~0.75t) ; IP 68(1~10t)
■ 輸入阻抗	$400 \pm 20\Omega$	■ 材質	UESA 合金鋼、UESS 不鏽鋼
■ 輸出阻抗	$352 \pm 3\Omega$	■ 電纜	0.1t~2t : 3m ; 2.5t~5t : 4.2m ; 7.5t~10t : 5m
		■ 接線	紅 exc(+) / 綠 sig(+) / 黑 exc(-) / 白 sig(-)

外觀尺寸

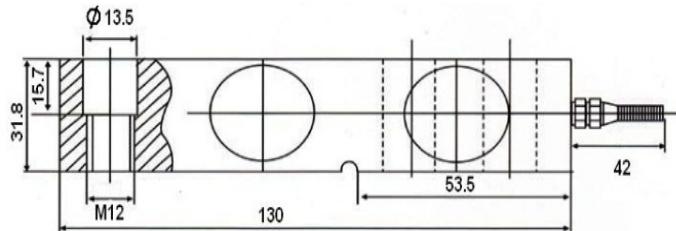

接線圖

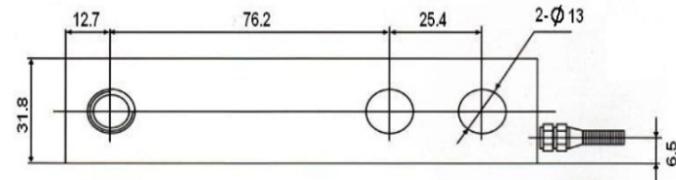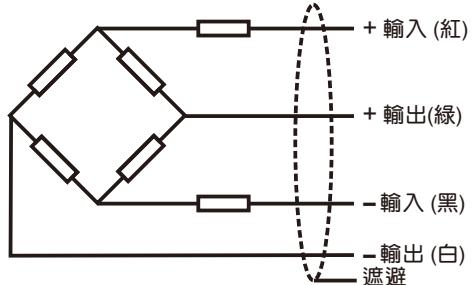

線材
 ● 線材為4芯隔離導線
 ● 線長：3m
 ● 線徑： $\phi 6\text{mm}$