

4G 簡訊自動發報 發送機

GSM-4G

應用領域


- 發電機、電梯、防盜、保全、門禁
- 自動控制、監控、圖控、電控、人機控制、機電整合
- 遠端監控、工業控制監視系統、溫度控制
- PLC、機台整合、斷電通知控制
- 消防、DVR
- 家庭自動化、電腦周邊控制、網路監控

特性


- 採用4G GSM網路即時通報，可預先編輯簡訊內容並發報給指定聯絡人，以增進事件通報速率。免拉電話線、安裝簡易、不必擔心線路遭人為破壞
- 本產品需要裝一張GSM SIM卡 (3G~4G卡皆可) ~易付卡也可以用
- 有電腦端簡訊編輯軟體，可直接設定要通知的手機號碼，及發送的簡訊內容，不像有些產品須預先儲存在SIM卡中,使用者不方便操作或不使用
- 電腦編輯簡訊內容後，即可單機作業不需在與電腦連接
- 4.8.16點警報觸發點，每個觸發點簡訊內容皆可由電腦端自行設定更改
- 只要8點警報觸發點有任何一點觸發，他就會同時發出簡訊給預設的8個號碼
- 可以通知8組手機號碼(可中英文輸入發報簡訊內容)
- 簡訊內容直接儲存在簡訊發報機中(主機內建記憶體)，不會因斷電而消失，且隨時可用所附軟體更改簡訊內容
- 可以追加 斷電自動通知簡訊發報(選購品)
- 可追加蜂鳴器嗶聲通知(選購品)




■ 選用型號規格: GSM-4G 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4

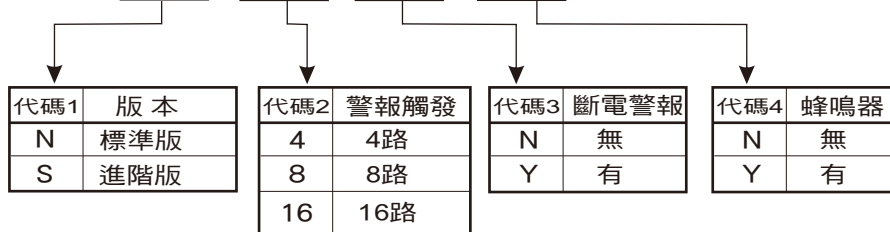

規格:

4G 版本	接收基地台 3G+4G 訊號
標準版	每組簡訊內容可輸入"10"個字元，觸發時同時CALL出8組預設手機號碼
進階版	每組簡訊內容可輸入"30"個字元，可分群組發送，每組觸發點可獨立設定要CALL哪幾組手機號碼
4路 4G簡訊發送機	有4路觸發時發出簡訊通報功能，每組觸發簡訊內容可獨立設定，可輸入"10"個字元 (可同時通知8組號碼)
8路 4G簡訊發送機	有8路觸發時發出簡訊通報功能，每組觸發簡訊內容可獨立設定，可輸入"10"個字元 (可同時通知8組號碼)
16路 4G簡訊發送機	有16路觸發時發出簡訊通報，每組簡訊內容可輸入"30"個字元，可分群組發送，每組觸發點可獨立設定要CALL哪幾組 手機號碼
遠端遙控繼電器 4-16路簡訊收發機 (皆可選購)	可追加斷電時簡訊自動通報(內建鋰電池)  可追加蜂鳴器 嗶聲通知 1. 主機故障 蜂鳴器通知 2. sim卡故障或4G無收訊 蜂鳴器通知 3. 主機有任何動作時 蜂鳴器通知



尺寸: 11.5*9*4 公分

天線: 有附1.5米外接天線

電源: DC12~24V(有附變壓器AC110~220V)

頻帶: GSM+WCDMA(3G+4G)

電流: 待機 25mA 動作時最大500mA