


IO 模組 (PT100*6/ AI*2)輸出RS485

IO-M06PT

特點:

- 6組輸入PT100感溫棒/兩組AI/溫溼度輸入
- 輸出訊號RS485數位信號MODBUS RTU 格式
- 通訊傳輸效率9600 or 19200 or 38400 or 57600
- RS485串列位址64台




選用型號規格: IO-M16PT - 代碼1 代碼2

代碼1	輸入信號	代碼2	溫度範圍
1	PT100*6 4-20mA*2	1	-50 ~ 150℃
		2	0 ~ 200℃
		3	0 ~ 400℃

規格:

AI輸入訊號1	PT100Ω 6組
AI輸入訊號2	2組 DC4-20mA
Range	-50 ~ 150℃ (Standard) 0 ~ 200℃ (Option) 0 ~ 400℃ (Option)
Accuracy	±0.4℃
輸出訊號	RS485數位信號MODBUS RTU格式
通訊傳輸效率	9600 or 19200 or 38400 or 57600
支援系統傳輸格式	N81, N82, E81, O81
轉換器RS485串列位址	64台
隔離方式	輸入、輸出、與工作電源、達到完全隔離避免干擾
取樣時間	1/sec
A/D解析度	12 bits
環境溫度	0~60℃以下
存放溫度	-10 ~ 70℃
配線端子	採用接線端子具有拔插配線之功能
安裝方式	DIN滑軌安裝
絕緣耐壓能力	AC 1500V/1min(Input/Power)
絕緣阻抗	More than 100MΩ at 500Vdc
接線指示	RS485通訊及工作電源具有高亮度LED狀態指示功能
消耗電力	5VA
工作電源	DC 24V ±20%

外觀尺寸圖:

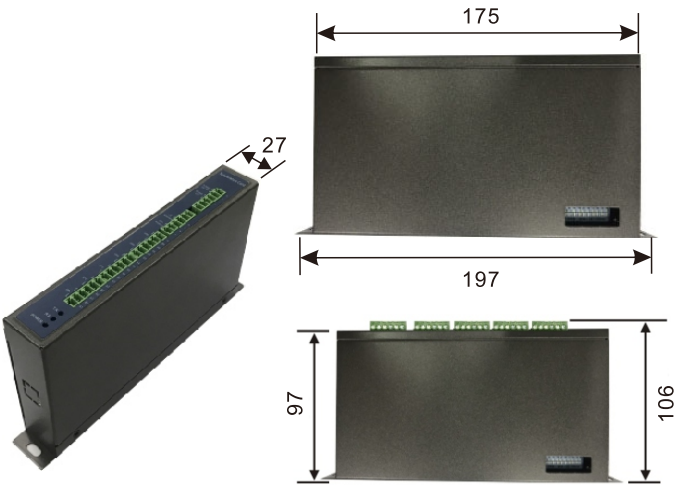

配線圖:

