

電池型流量計

CFKB

特性

- 低電量檢測
- 節能模式選項
- 電池更換時間內的數據存儲器
- 總儀表復位保護
- 四個安裝方向




規格

■ 量測流體	水或化學液體	■ 反應時間	即時
■ 量測精度	+/- 0.5% of F.S. @25°C	■ 材 質	轉子：Tefzel ； 本體：PP or PVC or TF or SUS316
■ 最大流速	10m/s max.	■ 工作溫度	PVC<50°C/PP <80°C/PF<100°C/SS<120°C
■ 最小流速	0.3m/s min.	■ 工作環境	-25°C~+80°C ； 35%~85%RH
■ 工作壓力	12kg/cm ²	■ 外殼材質	ABS intesive (UL-94V0)
■ 工作電壓	3.0V	■ 保護等級	IP-66
■ 電池	鋰電池 (CR2477T)	■ 認證	CE/ROHS
■ 電池壽命	超過一年		
■ 接管範圍	10：1		

管徑

外型尺寸

Pipe size (O.D.)	Flow rate (LPM)	
	0.3m/s min.	10m/s mix.
DN08(1/4")	0.6	20.0
DN10(3/8")	1.8	60.0
DN15(1/2")	3.5	120.0
DN20(3/4")	5.0	170.0
DN25(1")	9.0	300.0
DN40(1-1/2")	25.0	850.0
DN50(2")	40.0	1350.0

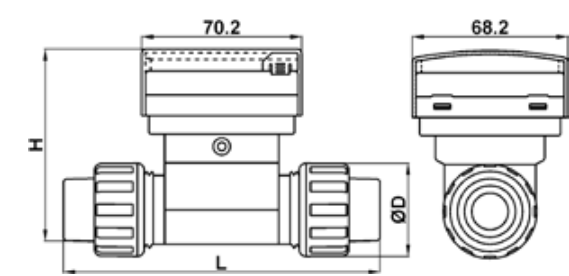

Pipe size	H	L	D
DN15	84	140	41
DN20	88	150	53
DN25	91	160	60
DN40	106	185	83
DN50	120	196.8	110

型號選用

管 徑				本 體 材 質		接 管 規 格		密 封 墊 材 質	
008	DN08(1/4")	025	DN25(1")	PP	PP	PC	PVC 由令式	E	EPDM
010	DN10(3/8")	040	DN40(1-1/2")	TF	PVDF	UP	UPVC 由令式	V	VITON
015	DN15(1/2")	050	DN50(2")	PC	PVC	SS	SUS316 內牙式		
020	DN20(3/4")	000	OPTION	SS	SUS316	OO	OPTION		
				OO	OPTION				