

電源避雷器

CRS-PxxD

- 特點：
- 電源用避雷器主要應用於商用電源之雷擊保護，以減少儀器設備端因輸配電線遭雷擊而受損壞。
 - 本避雷器採用避雷管及突波吸收器多段保護。
 - 本避雷器內裝電源濾波器，可降低EMI干擾。
 - 串聯型保護設計，壁掛式或DIN滑軌式安裝。
 - 本避雷器為自動復原型，及等電位接地方式。
 - 屋外防水式可搭配專用防水箱，等級達到IP65。
 - 故障狀態失效指示：LED：ON為正常、OFF失效。




■ 選用型號規格: CRS-P 代碼1 D

碼 1	適用電壓
100	AC110V
200	AC220V

■ 規格：


型號	CRS-P100D	CRS-P200D
額定交流電壓	AC 110 V	AC 220 V
放電開始電壓	線間	190 Vdc
	線~接地間	410 Vdc
突波放電耐電流量	20KA 8X20μS	
突波耐電壓	15KV(1X40/1.2X50μS)	
響應時間	1nS	
外殼材質	ABS (黑色)	
工作環境	-20~60°C, 0~95%RH	
最大負載電流	max. AC 10A	
內部壓降	max. AC 2V	
接線方式	串接方式	
洩漏電流	線間	< 1 mA at 150 Vdc
	線~接地間	< 1 mA at 300 Vdc

■ 外觀及開孔尺寸圖：

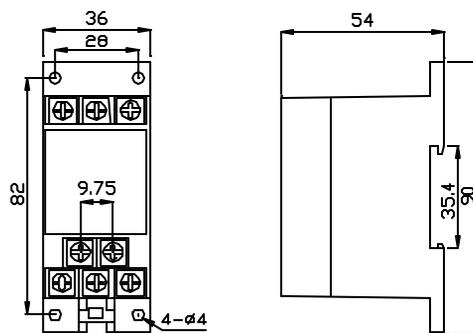

W36xH90xD54mm

■ 接線端子說明：

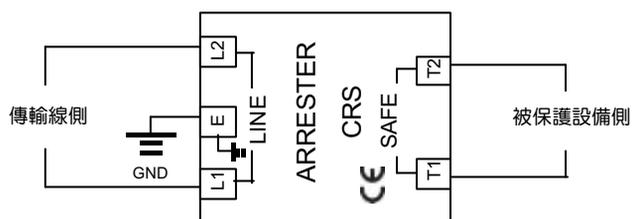

■ 接地說明：

- CRS避雷器之接地端子"E" 必須接至大地。
- 接地電阻應 < 100Ω，以引導雷擊突波快速進入大地，通常接地電阻越小保護效果越好。

■ 認證&測試報告：

- 本產品通過 CE 認證
- 本產品委託 台電 電力綜合研究所試驗中心測試
- 測試文號 PRI-S-TC-89-08